

HA-S149 簡易説明書 暫定版


ご使用上のご注意

電源ケーブルは必ず付属のケーブルをお使いください。もし損失した場合は必ず菱形PSEマークの表示があるケーブルをお使いください。定格100Vですのでご注意ください。（定格以上の電圧で扱いになるとパーツの劣化が早くなります。）

接続方法

インプットは全てバランスインプットで2番ホットです。

アウトプットはアンバラアウトで二番ホットです。

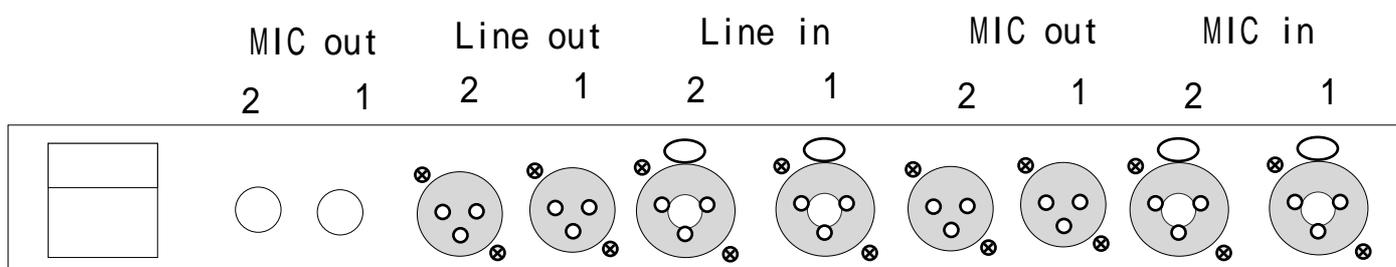

インプットに関してはXLRとTRSタイプ兼用となっています。
また、マイクのダイレクトアウトはTRSタイプを使用してリング部分をシールドとつないでありますので、TRSタイプのものでもそのままご使用になれます。

また、フロントパネルにある  の記号は位相スイッチです。

HA-S149で使用しているSSLの基板は一部オリジナルと違うため他の基板を入れてもそのまま働きませんのでご注意ください。

外観・仕様に関してはお断り無く変更される場合もありますのでご了承ください。