


ゲインVRは1~8各チャンネル毎に
単独です、左に廻し切り状態で
ゲイン0db固定ですが右に廻すと
S Wにより増幅回路がインサート
されシンセ等の取り込み様に15db
程度のアンプが挿入されます。

暫定仕様の為一部変更の可能性もあります。

S S L からはずしたサイファムのメーターを
流用します。メーターの間には5点式の
L E D のピークメーターをつけます。

信頼性の高いS Wを使用して機能を
充実してあります。またモニター
ボリュームはクリック付きです。

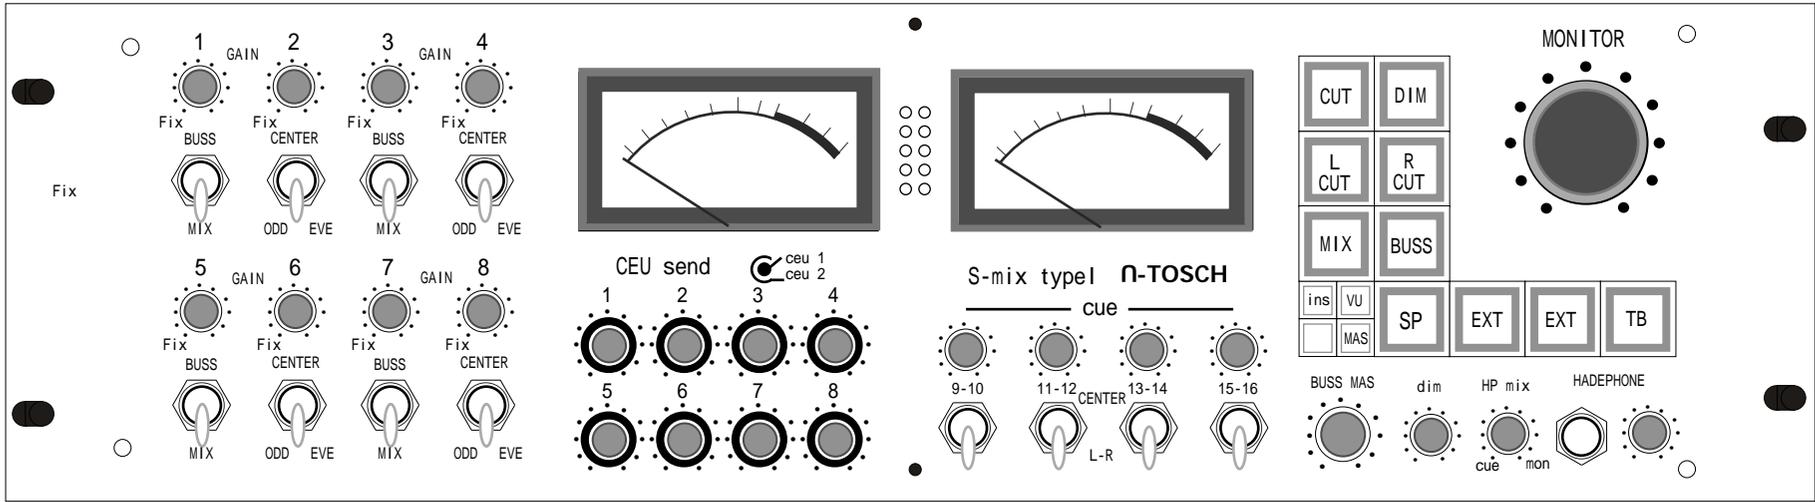

2chを一組にしてステレオ・モノ二つを選
べますモノの時3db落ちるようにはなって
ません。

1~8inのみMIXoutの他に独立したBUSSout
がありますので取り込み時のミキサーとし
て使用できます。

1~8のcue送りです二重の
VRで1と2に送れます。

9~16のcue送りです2ch
一組でcue1cue2がセット
になります

下のSWは2chが一組でステレオ
インまたはモノイン2個の
切り替えです。

ヘッドフォンと音量です。

ヘッドフォンモニターの
切り替えがcueとmonの間で
レベル調整が出来ます。

dimのレベル調整

BUSSとMIXのマスターです。
BUSS単独で使用するときは
上のS Wでmix側を切りはな
して使用します。mixで使用
する時はbussも連動します。